

מס' קטלוגי 3-832023 "דלביט" (גוף בלבד)

BALCONY DRAIN BODY 83 DALLBIT DN 50



קולט מי גשם, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות (או גגות), מסתורי כביסה ואדניות צמחיה.



קוטר הקולטן: כניסה 4" (110 מ"מ) ויציאה אופקית 2" (50 מ"מ). מתאים לחיבור לצנור עם ראש שקוע.
כושר קליטה וניקוז: 5.8 ליטר בשניה (לשטח ממוצע של כ- 40 מ"ר).

גוף הקולטן: פוליפרופילן קשיח.

סביב פתח הקולטן מותקנת טבעת נירוסטה המחוברת ע"י ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת הפלנגי. לטבעת זו מספר מטרות: **1.** הגנה מכנית מסביב לפתח הקולטן בעת ריתוך היריעות הביטומניות **לצוארון הדלביט**. **2.** טבעת זו משמשת כתופסן לאביזרים המשלימים בגמר כגון תושב משפר ניקוז תחתון, מאריך עליון לריצוף או ברדס מסורג U.P.P לעצירת פסולת וכן לקיבוע מכסה הגנה מפלסטיק המונע כניסת פסולת בנין לפתח הנקז בשלבי הבניה הראשונים.

שים לב: פתח הקולטן תוכנן בקוטר 110 מ"מ כך שניתן יהיה לשלב בו כל ניפל מ-P.V.C וכד' בקוטר של 110 מ"מ וזאת לצורך הגבהה של אביזר המאריך לריצוף או לצורך ניקוז תחתון באדנית צמחיה (בשילוב עם תושב משפר ניקוז תחתון) (ראה פרט אדריכלי בהמשך בעמ' 17 ו-41).


"דלביט": תוספת צוארון ביטומני מסוג BR-2 בעובי 4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת **לייזר אינפרא אדום** להתחברות מושלמת ליריעת איטום ביטומנית. **הערה למתכנן:** שים לב לגובה הנמוך של גוף הנקז בחתך צד, **60 מ"מ בלבד!** דבר המשלב אותו בקלות בתוך עובי יציקה נמוך בתקרה או בט-קל, ניתן לשלב נקז זה לפני יציקות הבטון תוך כדי קיפול צוארון ה"דלביט" (+מכסה) כלפי מעלה להגנה מפני לכלוך הבטון בזמן היציקה.
מתאים לתקן גרמני PA-I-3292, DIN 19599 ותקן האיכות ISO 9001.

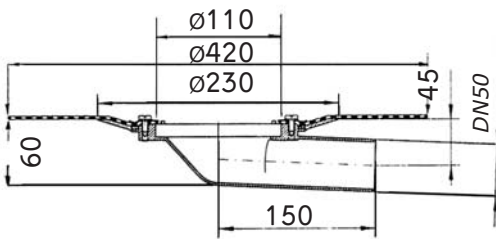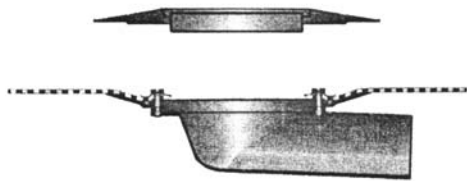

תרשים מס' 1 -

התקנת גוף הנקז


הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, וכן משמש כשסתום בזמן הצפת בקורת לבדיקת האיטום.

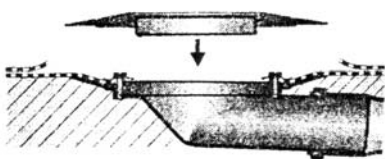

תרשים מס' 2 -

אביזרים לגמר ריצוף

אופציה לנקז עם גמר ריצוף בשיטת הניקוז הנפול עם תושב משפר ניקוז תחתון + מאריך ורשת לריצוף + גאוטקס פילטר גאוטכני

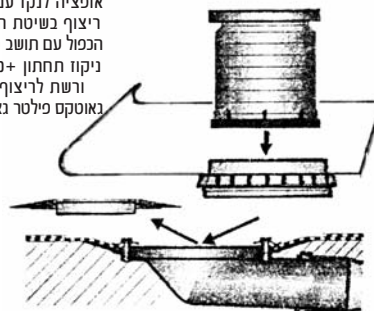

תרשים מס' 3 -

ריצוף + ניקוז כפול

(החצץ ביצידו המאריך כאופציה בלבד)

