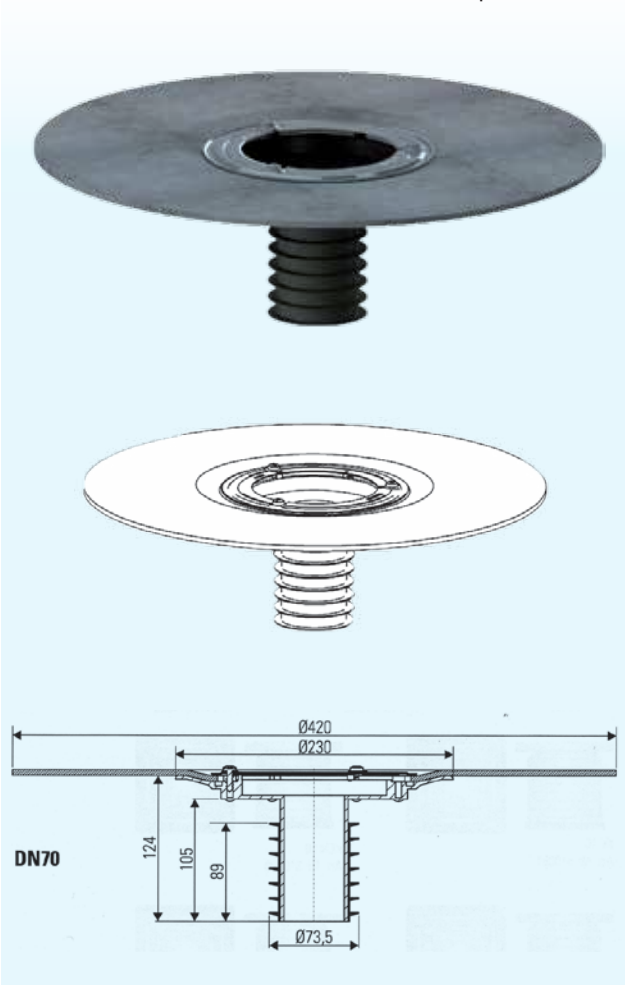


● סדרה S-10 "דלביט" BALCONY DRAINS S-10

נקזים למרפסות מרוצפות 3"/4" יציאה אנכית-מוצא קצר דגם 84 | (חיבור רינו מהיר פנימי)

מתאים לתקן גרמני/אירופאי ותקן האיכות
PA-I-3292, DIN-19599, EN-1253, ISO 9001

מק"ט 3-832016
דגם מוצא מקוצר.





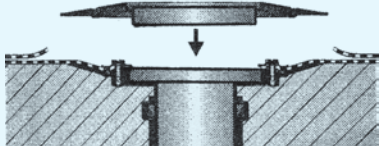
מק"ט 3-832016 "דלביט" (גוף בלבד)

נקז למרפסות מרוצפות - יציאה אנכית
RENOVA DRAIN BODY 84 DALLBIT DN 70

- **קולטן מי גשם**, מיועד לניקוז מרפסות מרוצפות, גגות, מסתורי כביסה ואדניות צמחייה.
- **קוטר הקולטן**: כניסה -4" (110 מ"מ) ויציאה אנכית 3" (70 מ"מ) ובאורך 105 מ"מ (ניתן לקיצור ע"פ הצורך). מתאים לחיבור לצינור ללא ראש שקוע.
- **כושר קליטה וניקוז**: 216 ליטר בדיקה לשטח ממוצע של כ-110 מ"ר, (בתנאי שמפלס המים על הנקז הוא בגובה 15 מ"מ).
- **גוף הקולטן**: פוליפרופילן קשיח.

"דלביט": תוספת קולר ביטומני מסוג **BR-2** בעובי 4.7 מ"מ ובקוטר 420 מ"מ המולחם במפעל לגוף הנקז בהלחמת ליזר אינפרא אדום + תוספת חיזוק והגנה מסביב לפתח הנקז ע"י טבעת נירוסטה המחוברת ע"י ברגי נירוסטה המוברגים לתוך בתי בורג בצלחת בסיס הפלנג' עליה מולחם צווארון הדלביט. בנוסף מכסה הגנה זמני לפתח הקולטן למניעת כניסת פסולת בנין ולסגירה בהצפות ביקורת. נקז זה תוכנן ועוצב במיוחד כך שיוכל להשתלב בקלות עם כל סוג צינור אנכי (או ברך זווית 90°) בקוטר 3" (70 מ"מ) ע"י השחלתו לתוך פנים הצינור. על מנת לקבל חיבור ואיטום מושלם בין הנקז והצינור למניעת הצפות במקרים של מים חוזרים מהצנרת (**OVER FLOW**), מיוצר צינור היציאה של הנקז עם רצף טבעות איטום בולטות וגמישות לכל אורכו, (90 מ"מ) מגומי תרמופלסטי היצוק על צינור היציאה (בכל 1 ס"מ).

ניתן להוסיף לנקז ברדס מסורג או מאריכים לריצוף + רשת לפי הצורך. (ראה תרשים אופציות לגימור עליון).

תרשים מס' 3 ריצוף+ניקוז כפול מאריך לריצוף+ רשת נירוסטה 10/10 ס"מ מק"ט 3-510006 מאריך לריצוף+ רשת נירוסטה 15/15 ס"מ מק"ט 3-510051 + גאוטקס פילטר גאוטכני + תושב למאריך משפר ניקוז תחתון מק"ט 3-495822 	תרשים מס' 2 אביזרים לגמר ללא ריצוף אופציה לנקז+ברדס חוסם UPP עלים ולכלוך לגג עם גמר יריעה ביטומנית ללא ריצוף. ברדס מסווג מסוג UPP מפוליפרופילן עם עמידות גבוהה לקרינה UV לחסימת עלים ולכלוך. מק"ט 3-495815 	תרשים מס' 1 התקנת גוף הנקז הערה: המכסה העליון נועד להגן על פתחו העליון של הנקז מפני פסולת בנין בזמן הבניה, וכן משמש כשסתום בזמן הצפת ביקורת לבדיקת האיטום. תרשים שיטת חיבור הנקז לתוך צינור המרחב. 
---	---	---